

电学性能

组件型号	ANSRMP1720320	ANSRMP1720325	ANSRMP1720330	ANSRMP1720335
峰值功率-Pmax (W)	320	325	330	335
最佳工作电压-Vmp (V)	36.5	36.6	36.7	36.8
最佳工作电流-Imp (A)	8.77	8.87	8.97	9.10
开路电压-Voc (V)	44.3	44.4	44.5	44.6
短路电流-Isc (A)	9.19	9.30	9.43	9.58
组件效率- η_m (%)	18.8	19.1	19.4	19.7
功率公差 (W)	0/+5			
最大系统电压 (V _{DC})	1000			
最大额定熔丝电流 (A)	15			
工作温度范围 (°C)	-40~+85			
最大功率的温度系数 (%/°C)	-0.40			
开路电压的温度系数 (%/°C)	-0.31			
短路电流的温度系数 (%/°C)	0.05			
电池工作温度 (°C)	44±2			

STC: 辐照度 1000 W/m², 组件温度 25°C, 大气质量 AM 1.5, 功率测试误差: +/-3%

结构特性

组件尺寸	1623×1048×35/40 mm
重量	18.5/19.0Kg
电池	单晶硅 156.75x31.35 mm(340片)
玻璃	3.2mm 高透、减反射镀膜钢化玻璃
边框	阳极氧化铝
接线盒	IP68
输出导线	4.0 mm ² , 导线长度: 900 mm
连接头	MC4 兼容
正面最大雪载荷	5400 Pa 或 550 Kg/mm ²
背面最大风载荷	2400 Pa 或 244 Kg/mm ²
冰雹测试	直径 28mm, 速度 23m/s


包装方式

货柜	20'GP	40'HQ
每托数量	30/27	30/27
每柜托数	6	28
每柜数量	180/162	840/756

线性质保

第 1 年衰减≤2.5%，之后 24 年每年衰减≤0.7%，材料工艺质量保证 12 年。

装配图

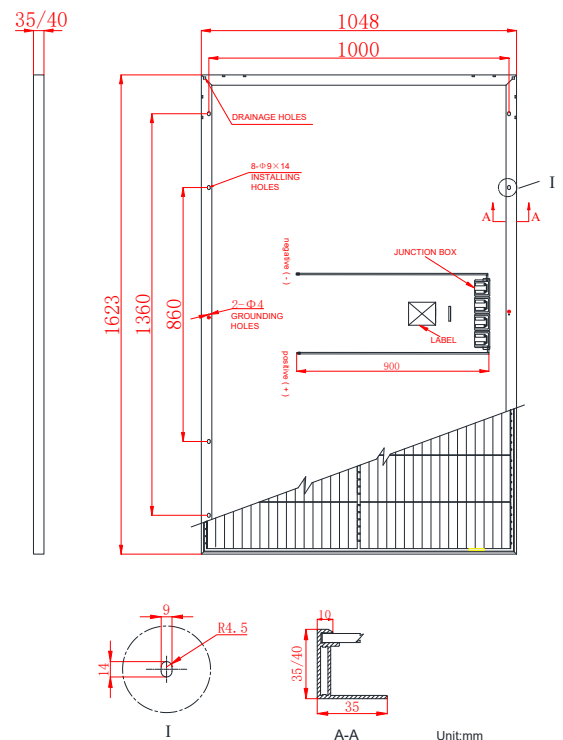

江阴艾能赛瑞能源科技有限公司

www.ansrsolar.com

info@ansrsolar.com